

CEMENTOVÉ ZBOŽÍ

**Petr Tobiška
Štěpánovice 40
512 63 Rovensko pod Troskami
tel. 481389361**

Technické podmínky pro dopravu a skladování PZD a RZP

tyto technické podmínky platí pro stropní desky a překlady v rozměrech od 180 cm do 330 cm.

1. Stropní železobetonové desky PZD a železobetonové překlady RZP se dopravují na otevřených dopravních prostředcích po 4 ks PZD nebo 8 ks RZP ve vrstvě. Vrstvy se prokládají dřevěnými lištami 120 cm dlouhými silnými 2,5 - 3 cm. Maximální výška stohu je asi 80 cm. Povrch poslední výrobku nesmí přesahovat bočnici dopravního prostředku.
2. Shazování a vyklápění desek při skládání není přípustné.
3. Na skládce se stropní desky ukládají na rovný a pevný podklad na podklady a proklady ve vrstvách nad sebou.
4. Pro nakládání, skládání a ukládání do staveb je nutné zvedat stropní desky PZD a překlady RZP jen tak, jak jsou konstruovány pro stavby. V případě výše uvedených výrobků to jsou konce prefabrikátů a proto podpory (závěsy jeřábu, přípravky na ližinách vysokozdvížného vozíku) musí působit na nich.


CEMENTOVÉ ZBOŽÍ

Petr Tobiška
Štěpánovice 40
512 63 Rovensko pod Troskami
tel. 481389361

Správné umístění zvedacího zařízení při manipulaci ukazují šipky.

Ve vrchních vrstvách dochází k tlakovým silám a spodní vrstvy jsou namáhány na tah.

Na tento druh zatížení jsou desky PZD konstruovány

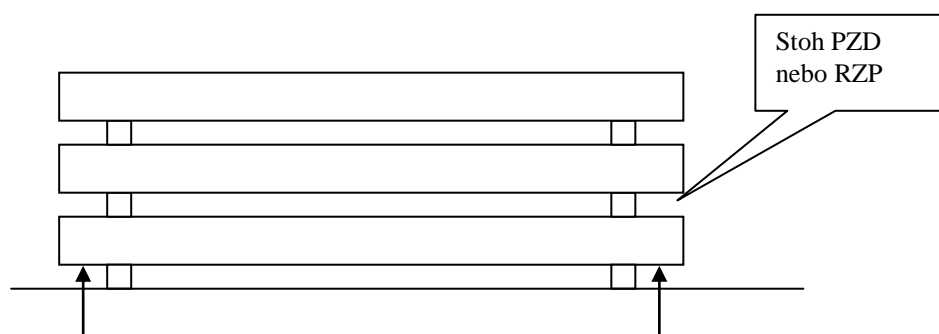

Při nesprávném umístění zvedacího zařízení dochází k obrácenému namáhání desek PZD,

Ve vrchních vrstvách dochází k namáhání tahem, a na toto zatížení není deska PZD konstruována

